



W800 / 2012

Klassische Eleganz im Stil der 60er Jahre

Der Retro-Klassiker, ausgestattet mit moderner Technik. Die W800 zieht mit Stil und hochwertigen Details alle Blicke auf sich. Und das ist in unserer komplizierten Welt nicht immer einfach.

€ 8.190

Unverbindliche Preisempfehlung in
Euro. Zuzüglich Fracht +
Nebenkosten.

Kawasaki

Features


W800 / 2012



Sitzbank



Elegante Auspuffanlage

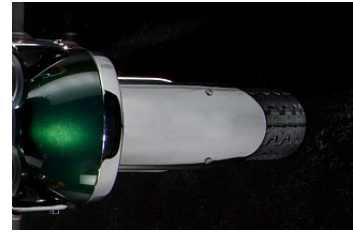

Details



Instrumente



W-Tankstyling



Klassischer Motor

Mehr Details



Bremshebel



Federbeine



Bremsen



Traditionelle Faltenbälge



Große Lampe



VERKLEIDUNG "BIKINI"
€ 495,05



CUSTOM SITZBANK
€ 371,90



WINDSCHILD
€ 362,95

Mehr Zubehör



AUSPUFFANLAGE IM
TAPER-SHAPE-STIL
€ 1.692,00

Motor

| | |
|------------------------|---|
| Gemischaufbereitung | Kraftstoffeinspritzung: Ø 34 mm x 2 mit Sekundärdrosselklappen |
| Zündung | Digital |
| Starter | Elektrisch |
| Schmiersystem | Druckumlaufschmierung, Nasssumpf |
| Motortyp | Luftgekühlter 4-Takt-Reihen-Zweizylinder |
| Hubraum | 773 cm ³ |
| Bohrung x Hub | 77 x 83 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 8,4:1 |
| Ventil-/Einlasssystem | SOHC, 8 Ventile |

Antrieb

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Primärübersetzung | 2,095 (88/42) |
| Übersetzungsverhältnis: 1. Gang | 2,353 (40/17) |
| Übersetzungsverhältnis: 2. Gang | 1,590 (35/22) |
| Übersetzungsverhältnis: 3. Gang | 1,240 (31/25) |
| Übersetzungsverhältnis: 4. Gang | 1,000 (28/28) |
| Übersetzungsverhältnis: 5. Gang | 0,851 (23/27) |
| Endübersetzung | 2,467 (37/15) |
| Getriebe | Fünfganggetriebe |
| Endantrieb | Dichtringkette |

Chassis/Rahmen

| | |
|----------------------------|---|
| Rahmentyp | Doppelschleifenrahmen aus hochfestem Stahlrohr |
| Lenkkopfwinkel/Nachlauf | 27 °/108 mm |
| Radfederweg, vorn | 130 mm |
| Radfederweg, hinten | 106 mm |
| Reifen, vorn | 100/90-19M/C 57H |
| Reifen, hinten | 130/80-18M/C 66H |
| Lenkwinkel, links / rechts | 37 °/37 ° |

Federelemente

| | |
|-----------------------|---|
| Radaufhängung, vorn | 39-mm-Teleskopgabel |
| Radaufhängung, hinten | Schwinge mit zwei Federbeinen, Federbasis 5-fach einstellbar |

Bremsen

| | |
|----------------|--|
| Bremse, vorn | Einscheibenbremse, Ø 300 mm, Doppelkolben-Schwimmsattel- zange |
| Bremse, hinten | Simplex-Trommelbremse, Ø 160 mm |

Maße und Gewichte

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 2.190 x 790 x 1.075 mm |
| Bodenfreiheit | 125 mm |
| Radstand | 1.465 mm |
| Sitzhöhe | 790 mm |
| Tankinhalt | 14 Liter |
| Gewicht fahrfertig | 216 kg |

Leistung

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Maximale Leistung | 35 KW (47 PS) bei 6.500/min |
| Maximales Drehmoment | 60 Nm bei 2.500/min |